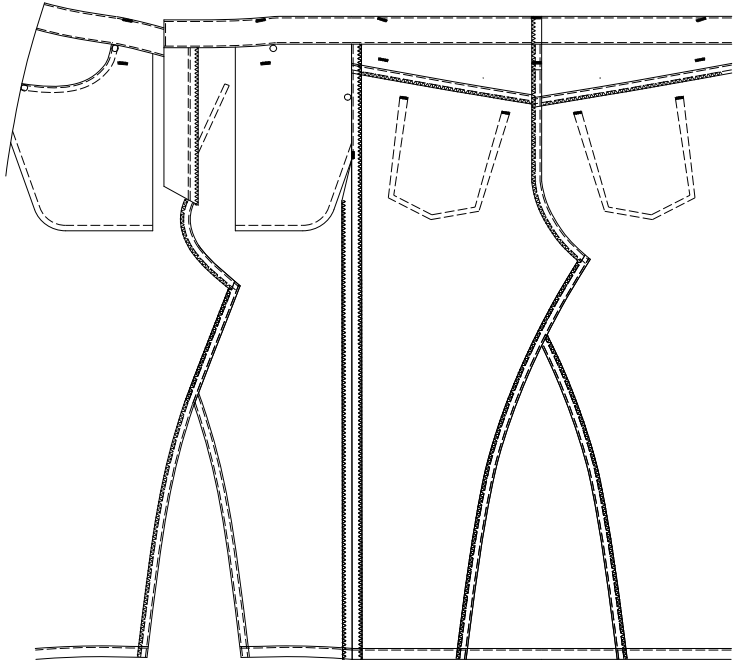


SPECIFICATION SHEET

Copyright © AtelierSaison Co., Ltd. All rights reserved.

STYLE NO.	STYLE DESCRIPTION	PATTERN	
SK001	Long Denim Skirt with a Slit	16 pieces	NOTE: S.A = Seam Allowance Overlock = Serge
SEWING INSTRUCTIONS			
		Side Seam	Overlock + S.A to back skirt / 2mm stitch → Naturally seam opening
		Hem	Double fold hem / 12mm stitch
		Waistband	Sandwiching into the waistband / S.A to waistband / 2mm stitch
		Center Front	Overlock + S.A to Left skirt / 2mm + 6mm stitch
		Center Back	Overlock + S.A to Right back skirt / 2mm + 6mm stitch
		Back Yoke	Overlock + S.A to back skirt / 2mm + 6mm stitch
		Zipper	Attach the right zipper to the right front skirt with topstitching
		Front Pocket	Sew the pocket bag and then turn it back / 2mm + 6mm stitch Coin pocket on the right side only / Attach rivets to the pocket openings
		Back Pocket	Pocket opening: Double fold / 2mm + 6mm stitch Pocket edge: Overlock + fold / 2mm + 6mm stitch into the back skirts
		Fusible Stay Tape	HB(half-bias) tape 15mm: The zipper attachment area of the right front and left front pants

Regarding the inner button and buttonhole for the waistband:

Typically, the button is attached to the upper side of the waistband, and the buttonhole is placed on the lower side. However, in this design, the buttonhole is located in a spot that is difficult to sew, so we've reversed the placement. Since the buttonhole is positioned in a hidden button style (where the buttonhole is made only on one layer of fabric, not through two layers), it may be challenging to button up. In that case, you can switch to a snap button like in the video. As it's not a strong-tension area, even a hand-sewn snap button will work fine.

縫製仕様書

Copyright © AtelierSaison Co., Ltd. All rights reserved.

STYLE NO.	デザイン	パターン枚数	単位: cm				
SK001	スリットロングデニムスカート	16					
 <p>ウエストデザインが変則的のため、ウエストとヒップを普段履いているデニムスカートまたはジーンズと比較してサイズを選んでください。参考のためにウエスト（ヌード寸法）を記載しています。</p> <p>釦の大きさに応じてボタンホールのサイズを調整してください。 パターンは以下で作成しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ウエストベルト ホール 20mm に対してボタン 17mm ・ウエストベルト（内掛け用） ホール 18mm に対してボタン 15mm <p>リベットはカンヌキ、もしくは返し縫いでもOKです。</p>			寸法	25 inch	26 inch	27 inch	28 inch
			ウエスト（ヌード寸法）	63	65.5	68	70.5
			ウエスト（仕上がり寸法 設定）	69	71.5	74	76.5
			着丈(CB)	76	78.5	81	83.5
			着丈(CF)	72.2	75.2	78.2	81.2
			脇丈	76.3	79.3	82.3	85.3
			ヒップ	89.4	91.9	94.4	96.9
			蹴返し（設定）	80	82.5	85	87.5
			前スリット明き高さ	31.2	32	32.8	33.6
			ファスナー長さ	13	13	13	13
			生地用尺	余力を持ってご用意ください（柄合わせを必要とする場合は特に） 差し込み可で計算しています			
表地 110cm幅	180	185	190	190			
表地 140cm幅	150	150	160	160			
スレキ 102cm幅	50	50	50	50			
芯地 90cm幅	95	95	100	100			
付属							
ボタン	1 個						
内掛けボタン / ドットボタン	1 個 / 1 セット						
リベット	4 個						
ファスナー	1 本（長さは寸法表を参照）						


縫製仕様書

Copyright © AtelierSaison Co., Ltd. All rights reserved.

STYLE NO.	デザイン	パターン枚数	単位: cm				
SK001	スリットロングデニムスカート	16					
 <p>ウエストデザインが変則的のため、ウエストとヒップを普段履いているジーンズと比較してサイズを選んでください。 参考のためにウエスト（ヌード寸法）を記載しています。</p> <p>釦の大きさに応じてボタンホールのサイズを調整してください。 パターンは以下で作成しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ウエストベルト ホール 20mm に対してボタン 17mm ・ウエストベルト（内掛け用） ホール 18mm に対してボタン 15mm <p>リベットはカンヌキ、もしくは返し縫いでもOKです。</p>			寸法	29 inch	30 inch	31 inch	
			ウエスト（ヌード寸法）	73	75.5	78	
			ウエスト（仕上がり寸法 設定）	79	81.5	84	
			着丈(CB)	86	88.5	91	
			着丈(CF)	84.2	87.2	90.2	
			脇丈	88.3	91.3	94.3	
			ヒップ	99.4	101.9	104.4	
			蹴回し（設定）	90	92.5	95	
			前スリット明き高さ	34.4	35.2	36	
			ファスナー長さ	13	13	13	
			生地用尺	余力を持ってご用意ください（柄合わせを必要とする場合は特に） 差し込み可で計算しています			
表地 110cm幅	200	200	210				
表地 140cm幅	180	180	195				
スレキ 102cm幅	50	50	50				
芯地 90cm幅	100	105	105				
付属							
ボタン	1 個						
内掛けボタン / ドットボタン	1 個 / 1 セット						
リベット	4 個						
ファスナー	1 本（長さは寸法表を参照）						

縫製仕様書

Copyright © AtelierSaison Co., Ltd. All rights reserved.

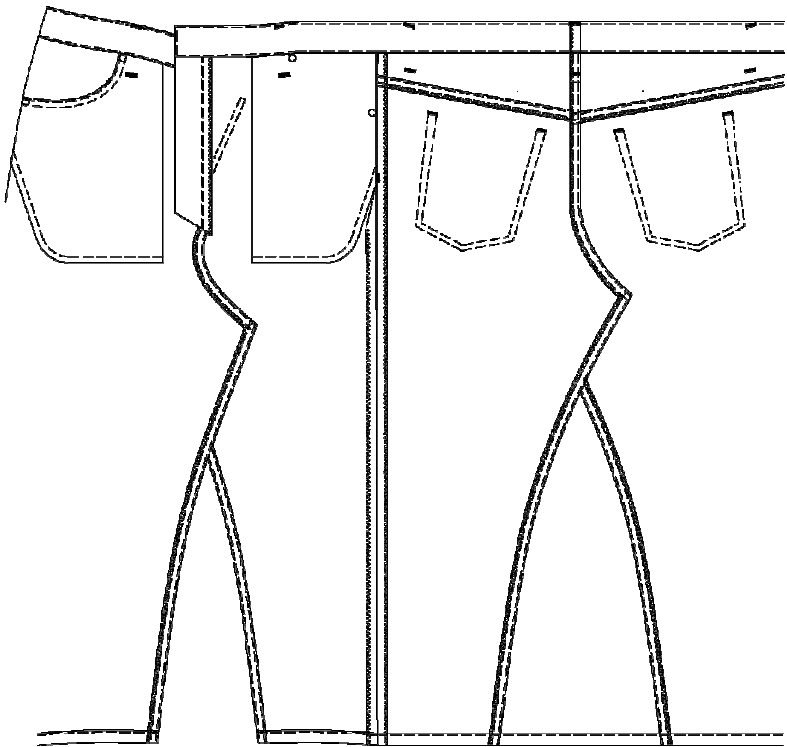STYLE NO.	デザイン	パターン枚数	
SK001	スリットロングデニムスカート	16	
		縫製仕様	
		脇	ロック始末 後ろスカート高 2mmステッチ → 自然に割り
		裾	完全三つ折り 12mmステッチ
		ウエスト	ベルト挟み込み ベルト高 2mmステッチ
		C F	ロック始末 左高 2mm + 6mmステッチ
		C B	ロック始末 右高 2mm + 6mmステッチ
		後ヨーク接ぎ	ロック始末 後ろスカート高 2mm + 6mmステッチ
		前ファスナー	右側ファスナーは右前スカートに叩き付け
		腰ポケット	袋布と縫い返し 2mm + 6mmステッチ 右のみコインポケット付 ポケット口端にリベット
		後ポケット	ポケット上端：完全三つ折り 2mm + 6mmステッチ 周囲：ロック始末 二つ折り 2mm + 6mmステッチ叩き付け
伸び止めテープ	H B (ハーフバイアス) テープ 15mm：左前パンツのファスナー付け部分		

ウエストベルトの内掛け用のボタンとボタンホールについて

ウエストベルト上前にボタンを付けて下前にボタンホールを開けるのが一般的なのですが、今回のデザインの場合ボタンホールが非常に開けづらい場所に位置しているため逆に配置しています。ボタンホールが略比翼（2枚の生地をぶち抜きで開けるのではなく、1枚のみに開ける状態）になるためボタンが留めづらい場合は動画と同じようにドットボタンに変更するのも一つの方法です。テンションが強く掛かる場所ではないため手付けのスナップボタンでもOKです。